



本多通信工業製: AXJ43 & AXJ44シリーズ Mini I/O 11芯コネクタ (Mini USB 5芯 + 6芯)



■ 基板用レセプタクル




基板用R/Aレセプタクル
SMTはんだタイプ(オフセットPCB実装), 吸着パッド付
Mini ABタイプ形状.
かん合プラグ: 下図プラグおよびMini USB A & B タイププラグ
製番: AXJ436540

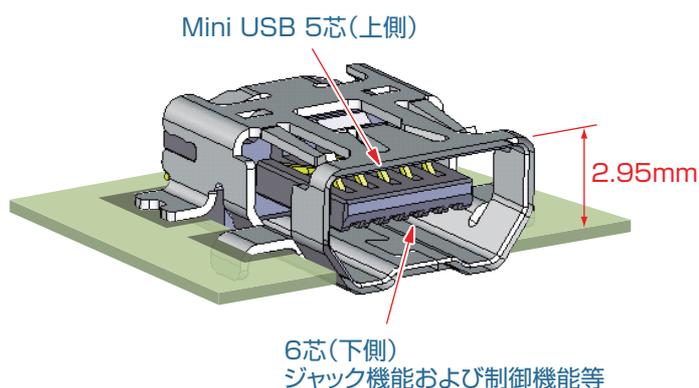

■ ケーブル用プラグ



ケーブル用ストレートプラグ
ワイヤはんだタイプ, Mini ABタイプ形状
製番: AXJ443000

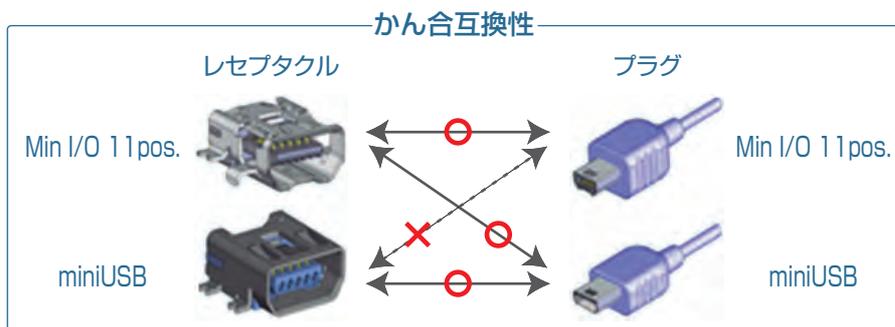

■ 仕様

定格電流	30 V DC/AC
定格電圧	端子 #1, 5, 6, 11 - 2.0 A, #2, 3, 4 - 1.0 A, #7, 8, 9, 10 - 0.5 A, 合計: 8 A
絶縁抵抗	100 MΩ以上 / 100 V DC
耐電圧	100 V AC / 1分間
使用温度範囲	- 25 ~ + 90℃.

■ 材料および仕上げ

部品名	材料および仕上げ
絶縁体	耐熱性プラスチック: UL 94V-0 (黒色)
コンタクト	銅合金: 接触部-ニッケル下地金めっき, 端子部-ニッケル下地錫めっき
レセプタクル, シールドシェル	ステンレス鋼, ニッケル下地錫めっき
プラグ, シールドシェル	ステンレス鋼, ニッケルめっき

Rev.1.3

取扱販売店

トウコウデンキ
東幸電機株式会社

ホームページ <http://www.tokoh.biz/>
問い合わせ窓口 E-Mail: office@tokoh.biz

