



本多通信工業製： HCNシリーズコネクタ “CompoNet仕様準拠”

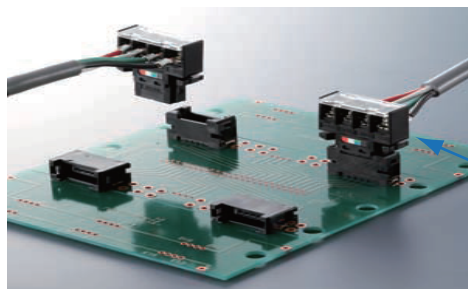

ケーブル側
ユニット接続・分岐用コネクタ

CompoNet ネットワーク ユニット接続・分岐用コネクタ



端子台タイプコネクタ

製番: HCN-TB4LMZG+


製番: HCN-TB4LMZG-#10+ (10単位包装)

適合ケーブル:

丸型ケーブルⅠ VCTF 2芯 ワイヤサイズ 0.75mm sq.

丸型ケーブルⅡ VCTF 4芯 ワイヤサイズ 0.75mm sq.

フラットケーブルⅠ DCA4-4F10 4芯(オムロン製)



圧接型コネクタ

製番: HCN-A4SMUG+

製番: HCN-A4SMUG-#10+ (10単位包装)

適合ケーブル:

丸型ケーブルⅠ VCTF 2芯 ワイヤサイズ 0.75mm sq.

丸型ケーブルⅡ VCTF 4芯 ワイヤサイズ 0.75mm sq.

フラットケーブルⅠ DCA4-4F10 4芯(オムロン製)


仕様

定格電流	0.3A (信号), 4A (パワー)
定格電圧	30 V DC
使用温度範囲	-30°C to +60°C.
絶縁抵抗	1,000 MΩ min. at 500 VDC
耐電圧	1,000 VAC / 1 分間

材料及び仕上げ

部品名	材料および仕上げ
絶縁体	PBT樹脂 (GF) UL 94V-0 (黒色)
コンタクト	銅合金, ニッケル下地金 (接触部) めっき
端子ねじ	鋼, ニッケルめっき
六角ナット	鋼, ニッケルめっき
端子カバー	PC樹脂 UL 94V-0 (半透明)
圧接絶縁体	PA樹脂 UL 94V-HB (半透明)

適合ケーブル




丸型ケーブルⅠ

VCTF 2芯

ワイヤサイズ 0.75mm sq.

芯線被覆外径 $\phi 2.3\text{mm} \pm 10\%$



丸型ケーブルⅡ

VCTF 4芯

ワイヤサイズ 0.75mm sq.

芯線被覆外径 $\phi 2.3\text{mm} \pm 10\%$



CompNet専用フラットケーブルⅠ

オムロン型番: DCA4-4F10 4芯

0.5mm sq. x2, 0.75mm sq. x2

Rev.1.3

取扱販売店

トウコウデンキ
東幸電機株式会社

ホームページ <http://www.tokoh.biz/>

問い合わせ窓口 E-Mail: office@tokoh.biz

