
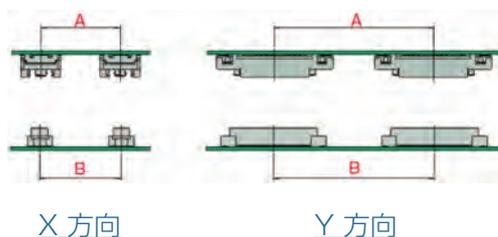


# 本多通信工業製：QZAC & QZAC-A シリーズ フローティング スタッキング コネクタ、車載用（カーナビ等）

## ■ QZAC シリーズ

0.5mmピッチ, 60芯, スタック高さ: 6 to 7mm,  $\pm 0.5$ mm X, Y方向フローティング



垂直取り付け雌, SMTはんだタイプ:

製番: QZAC-60FYBL+ (位置決めペグ付き)

製番: QZAC-60FYL+ (位置決めペグ無し)


垂直取り付け雄, SMT はんだタイプ:

製番: QZAC-60MYBL+ (位置決めペグ付き)

製番: QZAC-60MYL+ (位置決めペグ無し)

## ■ QZAC-A シリーズ

0.8mmピッチ, 20芯, スタック高さ15mm,  $\pm 0.8$ mm X, Y方向フローティング

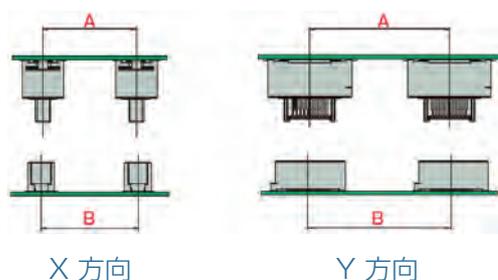

垂直取り付け雌, SMTはんだタイプ

製番: QZAC-A20FY+

垂直取り付け雄, SMT はんだタイプ

製番: QZAC-A20MY+

## ■ 仕様

定格電圧	50 V AC (r.m.s)
定格電流	0.3 A / コンタクト
使用温度範囲	- 40 ~ + 85°C
絶縁抵抗	1,000 M $\Omega$ 以上 / 100 V DC
耐電圧	200 V AC / 1分間

## ■ 材料および仕上げ

部品名	材料および仕上げ
雌絶縁体	PA9T (GF) 樹脂, UL 94V-0 (黒色)
雄絶縁体	LCP (GF) 樹脂, UL 94V-0 (黒色)
雌コンタクト	銅合金, ニッケル下地金めっき
雄コンタクト	銅合金, ニッケル下地金めっき
ホールダウン	黄銅, 錫めっき

Rev.1.3

取扱販売店

トウコウデンキ  
東幸電機株式会社

ホームページ <http://www.tokoh.biz/>

問い合わせ窓口 E-Mail: [office@tokoh.biz](mailto:office@tokoh.biz)

