


# 本多通信工業製: 車載用TAKシリーズコネクタ、USB 2.0伝送対応

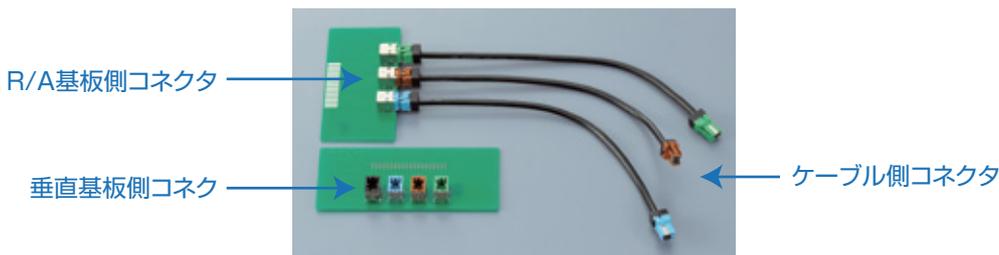

## ■ 基板側コネクタ (雄)

製番: **TAK-A4LMDGB( )-( )+( )+**

シリーズ名  
芯数: 4, 6  
コネクタ形状:  
LMD: R/A DIPタイプ  
MD: 垂直DIPタイプ  
コンタクトめっき:  
G: 0.2μm Min. 金めっき

シェル形状:  
B: ねじ取り付けフランジ付き  
F: フランジ無し  
誤かん合防止用極性キー記号: A, B, C, D  
ブランク: 活線かん合, A: 適用無  
絶縁体色:  
B: 黒, A: 青, C: 茶, G: 緑



## ■ ケーブルコネクタ (雌)


製番: **TAK-A4SFCGB-( )+( )+**

シリーズ名  
芯数: 4, 6  
コネクタ形状:  
Straight Female Crimp type  
コンタクトめっき:  
G: 0.2μm Min. 金めっき

適合ケーブル径:  
4芯: A: 3.8mm径  
6芯: A: 3.8mm径, B: 4.5mm径, C: 5.5mm径  
互かん合防止用極性キー記号: A, B, C, D  
絶縁体色:  
B: 黒, A: 青, C: 茶, G: 緑

### 適合圧着コンタクト

製番	適合ワイヤサイズ	適合ワイヤ被覆径
LPC-F113S	32 AWG	0.6mm Max.
LPC-F113N	22 to 32 AWG	1.0mm Max.
LPC-F113L	22 to 26 AWG	1.1mm Max.

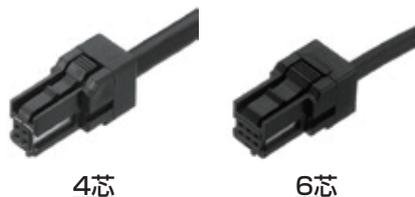

## ■ ケーブル中継コネクタ (雌)



4芯  
製番: **TAK-A4SMCGB-AA+** (黒色)  
適合ケーブル径: 4.5mm径  
適合圧着コンタクト

製番	ワイヤサイズ	絶縁被覆径
TAK-MGE+	22 to 26 AWG	1.1mm Max.
TAK-MGB+	28 to 32 AWG	1.0mm Max.



6芯  
製番: **TAK-A6SMCGB-AC+** (黒色)  
製番: **TAK-A6SMCGA-BC+** (青色)  
製番: **TAK-A6SMCGC-CC+** (茶色)  
適合ケーブル径: 5.5mm径  
適合圧着コンタクト

製番	ワイヤサイズ	絶縁被覆径
TAK-MGE+	22 to 26 AWG	1.1mm Max.
TAK-MGB+	28 to 32 AWG	1.0mm Max.

取扱販売店

トウコウデンキ  
**東幸電機株式会社**

ホームページ <http://www.tokoh.biz/>  
問い合わせ窓口 E-Mail: [office@tokoh.biz](mailto:office@tokoh.biz)



Rev.1.4